




Innovation in cardanshafts
made by

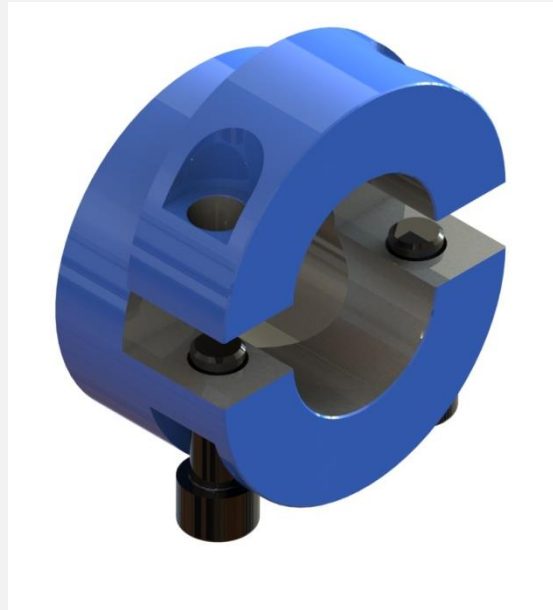

Gelenkwellenfabrik Wilhelm Sass
- Partner der Industrie -
Über 80 Jahre Know-How im Gelenkwellenbau

- Gelenkwellen mit Klemmanschluss / Klemmflansche

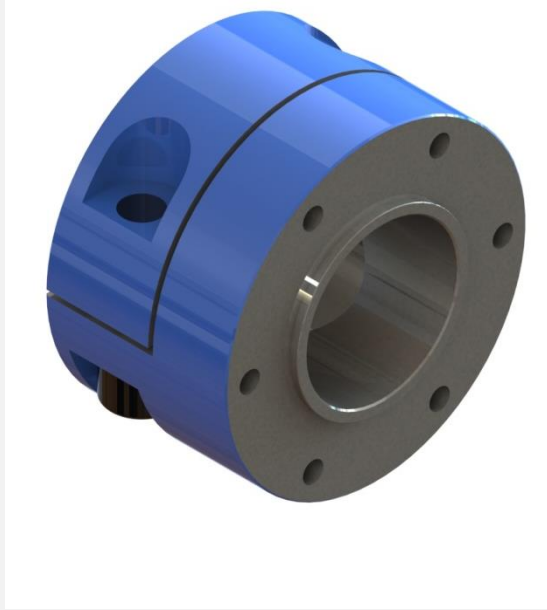


... für die einfache Verbindung.

• Produktmerkmale

- hohe Rundlaufgenauigkeit
- einfacher radialer Ein- und Ausbau
- hohe Klemmkräfte
- montagefreundlich
- spielfrei

Ihre Vorteile:

- Kostenreduzierung durch kürzere Montagezeiten
- Stufenloses Einstellen durch die Klemmnabe

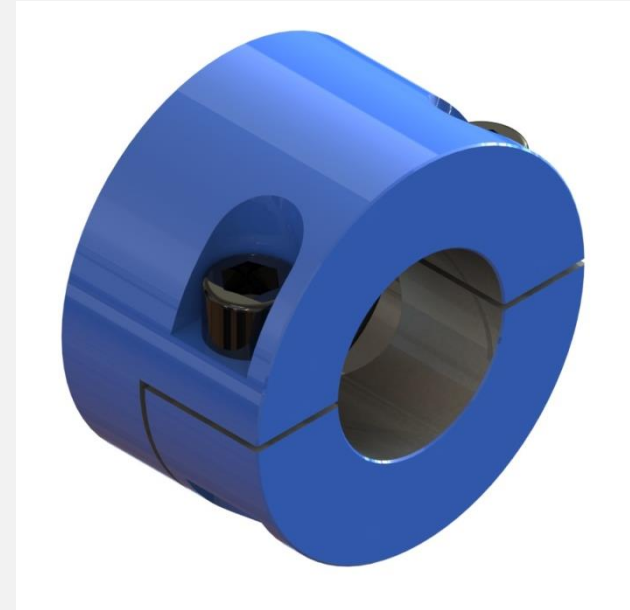

Übersicht DIN Flansche

Flansch DIN	Bohrung min.	Bohrung max.	Länge	Max. Mt* bei max Bohrung
75/6-6	18mm	32mm	50mm	606 Nm
100/6-8	20mm	50mm	60mm	1.300 Nm
120/8-10**	25mm	65mm	70mm	2.316 Nm
150/8-12**	30mm	82mm	90mm	4.575Nm

*Maximal zu übertragendes Drehmoment

** in Planung